仕様書

アルミ鋳造製

避雷器収納箱

Ｍｏｄｅｌ

ＢＸ－１５２０

本器は防水構造で２線式水位計などのＤＣ４～２０ｍＡ信号ラインの中継をおこなう場合に水位計や避雷器を搭載するのにご利用ください。

■ 仕様

形　　式：ＢＸ－１５２０
材　　質：アルミ鋳造品　ｔ＝３mm以上
　　塗装色：ライトベージュ塗装（５Ｙ７／１）
規　　格：ＩＰ５５　（防塵形・噴流）但し、大気開放口を除く
構　　造：盤取付　または　パイプ取付

■ 付属品仕様

１．ケーブルコネクター：ＩＰ６８　ＰＧ１６
　　適合ケーブル外形φ１０～１４mm　２個
２．内圧調整用フィルター　ＡＣ－３　　１個
３．ＢＯＸ取付ねじＭ５－１５ＳＷ付き　　４本

■ 別売

① 本体取付金具Ｚ型　２個／１組
　（パネルに直取り付けできます。）
② φ６５mm型ポール用取付金具（パイプφ３０－７０）２個／１組
　（Ｚ型取付金具と組合わせて使用します。）
③ φ７５mm型ポール用取付金具（パイプφ５０－８０）２個／１組
　（Ｚ型取付金具と組合わせて使用します。）
④ 避雷器

内部

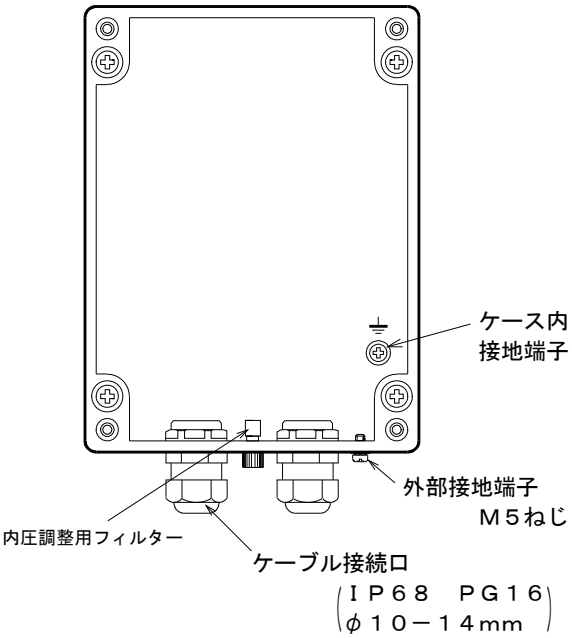

■ 外形寸法図 （単位：mm）

取付け寸法

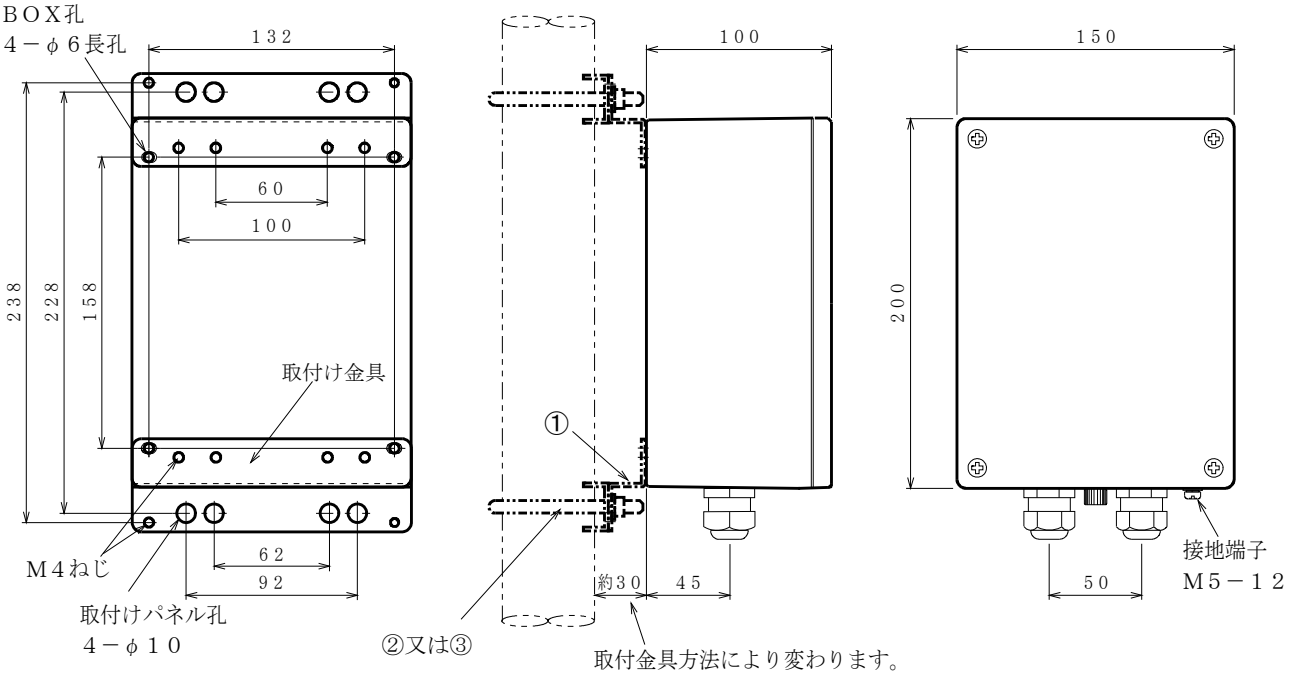

⚠ ボックス施工注意

１．屋外盤で水の侵入の恐れがある場合、漏電や故障の原因となります。時折、蓋を開けて確認等おこなってください。
２．ケーブルコネクタに適合したケーブルを使用して、締めつけも確実におこなってください。
３．避雷器搭載の場合、接地線は接地端子に確実に接続してください。
　（接地施工はＤ種接地１００Ω以下にて必ずおこなってください。）

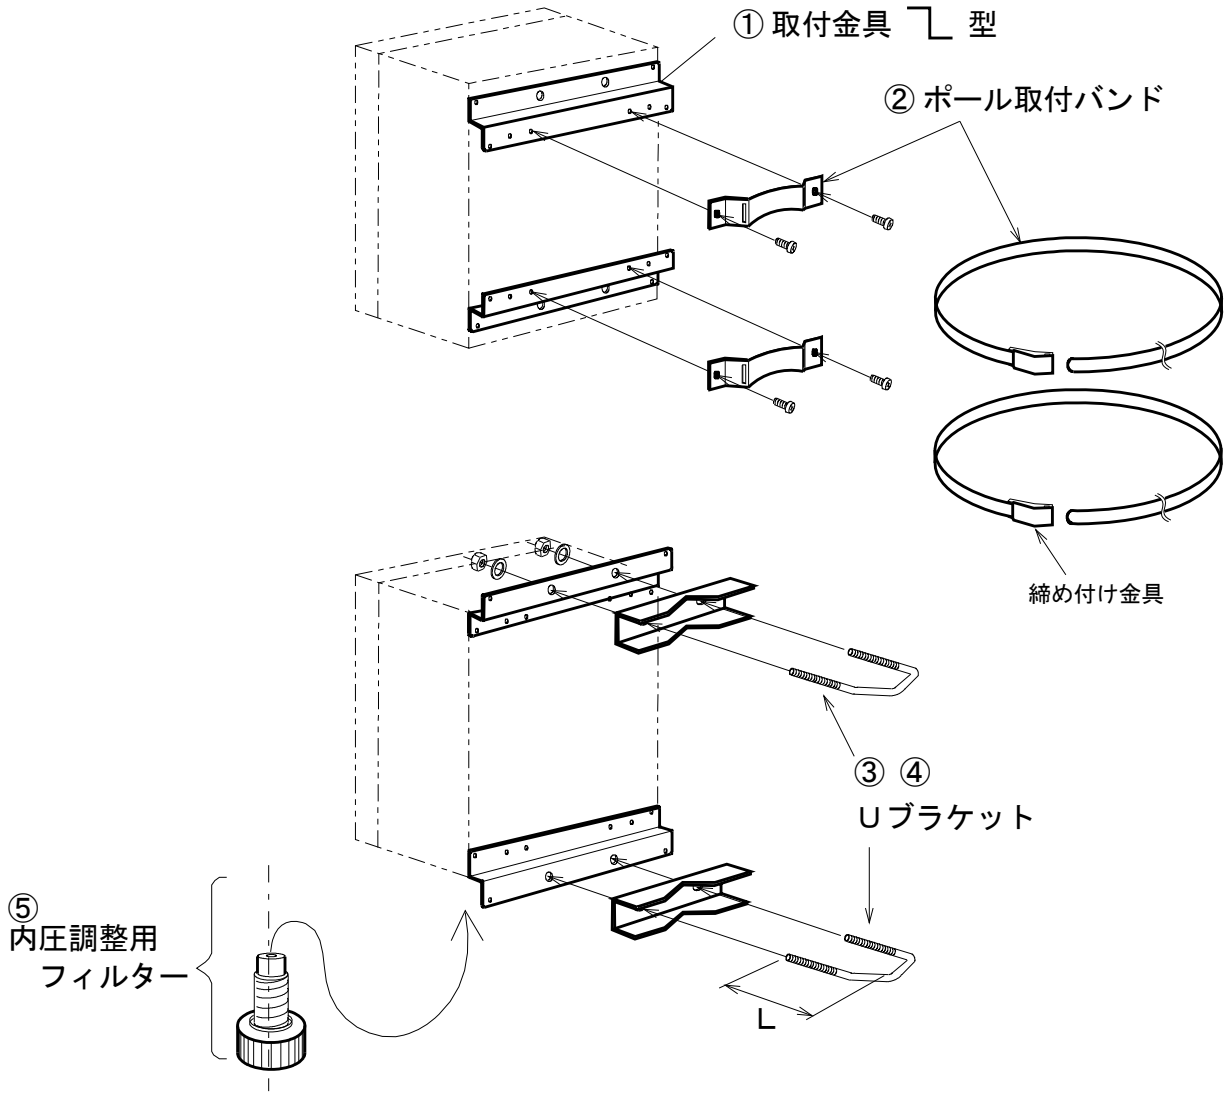

■ ＢＯＸアクセサリー

名　称	形　式	備　考
① 取付金具Ｚ型　２個１組	ＢＸＦ－１５	ＳＵＳ３０４　ｔ＝２．０
② ポール取付バンド　２個１組	ＳＳＰ－１１６	バンド長さ１，５００mm ビス　ナット付き
③ Ｕブラケット（最大５５mm）２個１組	ＵＢ－５０１	ステンレス　ネジ径Ｍ８　Ｌ＝１０８
④ Ｕブラケット（最大８０mm）２個１組	ＵＢ－７５１	ステンレス　ネジ径Ｍ８　Ｌ＝１２８
⑤ 内圧調整用フィルター　１個	ＡＣＦ－３	ポリアミド　ネジ径Ｍ８

⑤の内圧調整用フィルター以外は別売品です。取付の仕方によりご選択願います。